



## Flash LED



FLASH LED is a modern luminaire based on experience and popularity of our popular product - FLASH. New version has been equipped with special LED light sources designed for floodlights, produced by reputable manufacturers. Due to the long life of LED and maintenance-free character of a luminaire it can be easily installed in a places hard to reach. The main advantages of FLASH LED are: high quality, aesthetic appearance and high performance. Power system allows you to connect it directly to a 230 V network. Application: gas stations, warehouses, industrial areas and their immediate surroundings.

**исполнение:** Housing made of galvanized steel sheet, electrostatically painted in white color, possibility of application of any RAL color, transparent tempered glass.

**монтаж:** Ceiling mounted, recessed, recessed, suspended, wall mounted.

**Аксессуары:** Wall bracket +/- 45, masking frame, suspension.

**блок питания:** 230 V

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

источник света	LED
Количество источников света	1
мощность источника света	112W
напряжение номинальное	230 V
содержит источник света	Да
мощность светильника	112 W
разница LED	VERO13

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

способ монтажа	универсальный монтаж
материал базы	лист стальной

### ИНФОРМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Белый
диапазон температуры работы	-20 ... 40 °

## СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

класс IP	IP65
ударостойкость	IK10
класс сохранности	I
охрана источника света	Да
энергитический класс	A+
СЕ	Да
Для встраивания в потолок, противопожарный класс "F с крышей" (L)	Да

## СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ


световой поток источника света	12600 lm
Эффективность источника света	128 лм/В
Цвет света	Белый
индикатор передачи цвета	75
температура цвета	5000K
деление света	Средний луч
распределение света	поток света в низ
Класс светильника	I

## ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Louver/ shutter	SH
Цвет рассеивателя/ крышки	Нет
материал рассеивателя	стекло прозрачное
отражатель	высокий блеск

## ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность источника света [W]	световой поток светильника [lm]	Эффективность светильника [lm/W]	угол рассеивания	инфо	вес [kg]
PX2063801	1×112	11588	103	31	-	11,30
PX2063808	1×112	10450	93	49	-	11,30
PX2063815	1×112	11588	103	31	DALI	11,30
PX2063822	1×112	10450	93	49	DALI	11,30
PX2063829	1×112	11588	103	31	FRAME IK10	12,50
PX2063836	1×112	10450	93	49	FRAME IK10	12,50
PX2063843	1×112	11588	103	31	Решетка IK10 + DALI	12,50
PX2063850	1×112	10450	93	49	Решетка IK10 + DALI	12,50

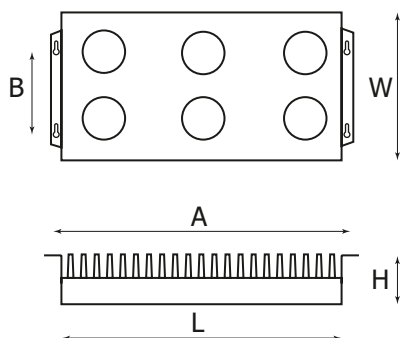

## РАЗМЕР

L [mm]	W [mm]	H [mm]
484	300	97

L = Длина | W = ширина | H = высота / глубина

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

### Элемент конструкции



FLASH Маскировочная рамка

PX2063715

Белый

### Элемент монтажный

Flash LED Suspension

PX2063832

Five-core DALI cable

PX2063830

Three-core cable



Flash LED Настенный кронштейн

PX2063729

Белый